
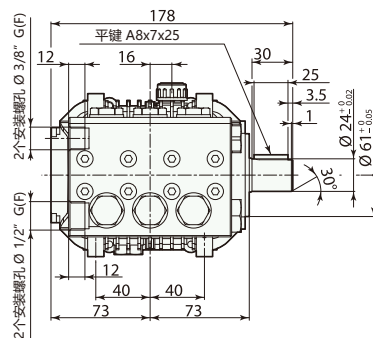


258 Series

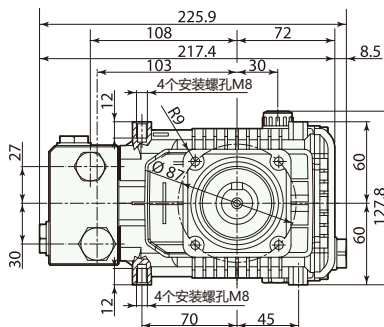

型号	流量	压力	电机功率	重量	转速	温控阀	进水口	出水口	编号
	l/min	gpm	bar	psi	hp	kw	kg	rpm	TRV

XM-SS 1450 转 N 轴 24mm 实心轴									
XM-SS 11.17 N	11	2.90	170	2500	5.0	3.7	7.0	1450	无
									1/2"GF
									3/8"GF
									22124

- 所有与泵送液体接触的机械零部件均由不锈钢316L材质制造。