



RTD 418 Series



铜泵头






铜材质连杆



新品

大尺寸曲轴连杆结构水泵，可用于路面清洗车等需要大流量的高压清洗系统。这是一款全新设计的水泵，每分钟流量可以达到200升以上，它被设计成低转速，以确保良好的性能和更长的使用寿命。泵体沿用常规的设计，曲轴采用高强度的钢材质，并用两个超大的圆锥滚柱轴承进行支撑。

连杆采用特制的低摩擦合金。泵体和盖板均采用高强度的阳极氧化铝合金。柱塞支撑采用特制的低摩擦铸铁以确保更光滑的柱塞行程，并可降低泄漏风险。柱塞为整块陶瓷结构，高低压双重水封，坚固的单向阀结构保证了在大流量高压力的应用中高效率。

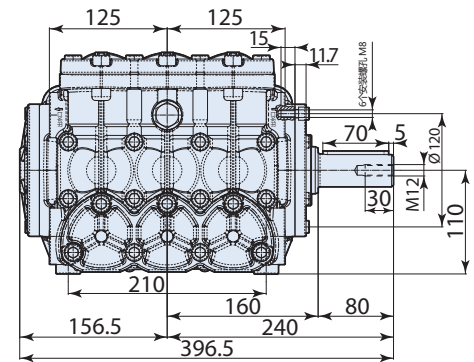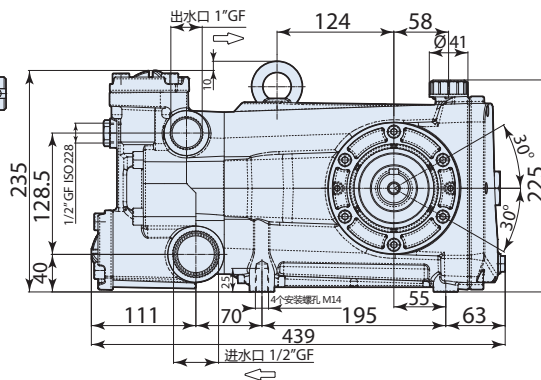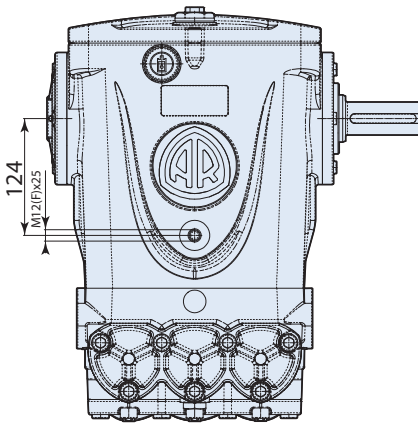

型号	 流量		 压力		电机功率		 重量	 转速	温控阀	进水口	出水口	编号
	l/min	gpm	bar	psi	hp	kw	kg	rpm	TRV			
RTD 1000 转 N 轴实心轴 Ø35X80 mm												
RTD 80.300 N	80	21	300	4350	63	47	58	1000	无	1"1/2 GF	1"GF	26875
RTD 100.200 N	100	27	200	2900	53	40	59	1000	无	1"1/2 GF	1"GF	26327
RTD 130.160 N	130	35	160	2300	53	41	58	1000	无	1"1/2 GF	1"GF	26105
RTD 160.130 N	160	43	130	1900	55	41	58	1000	无	1"1/2 GF	1"GF	26104
RTD 950 转 N 轴实心轴 Ø35X80 mm												
RTD 200.80 N	200	53	80	1200	42	31	58	950	无	1"1/2 GF	1"GF	27372